6623X1603

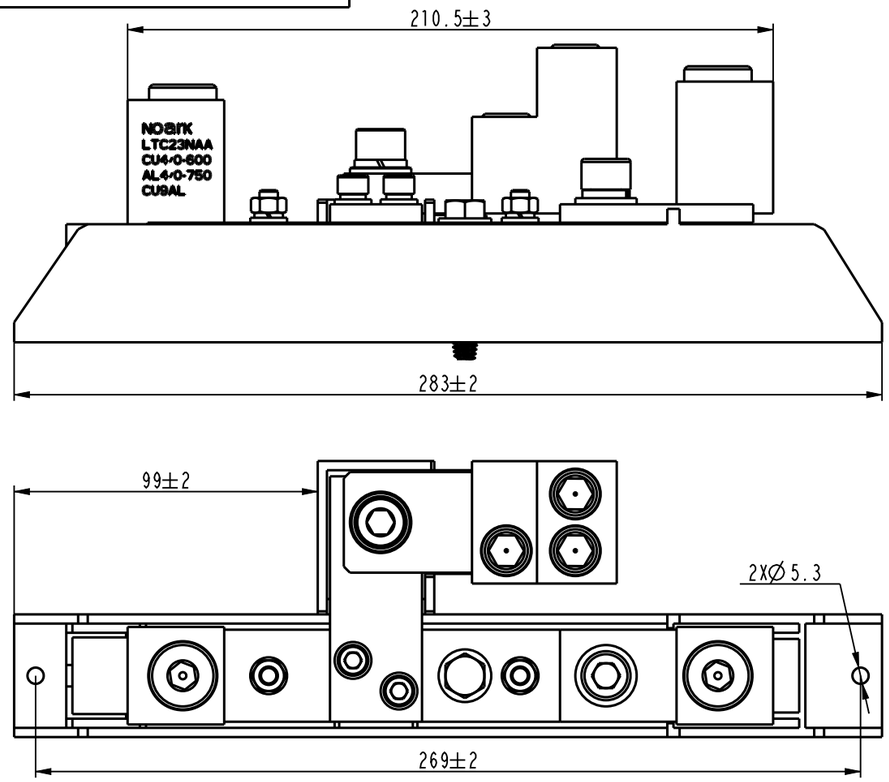

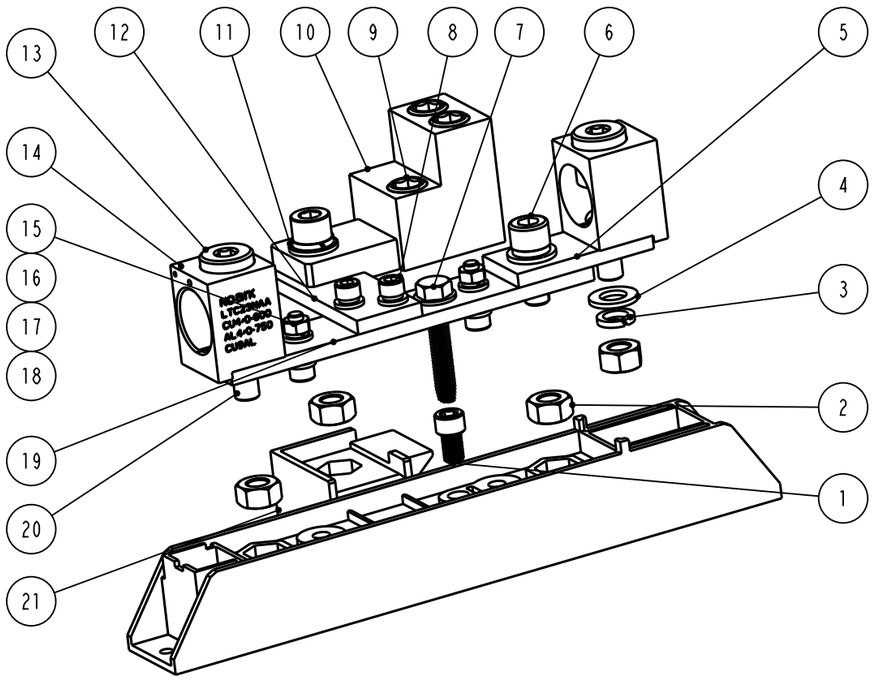

技术要求

1. 必须按照设计、工艺要求及相关标准进行装配
2. 装配过程中零件不得有磕碰、划伤和腐蚀
3. 接地螺钉及其它未装配紧固件与端子一同放于密封袋中
4. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m
5. 未注形状和位置公差的极限偏差按GB/T 1184-k

序号	代号	名称	数量	备注
21	8754X1603	绝缘件	1	
20	8900M0312003	M3 端子固定螺钉	2	借用M3附件
19	8580X1605	母线	1	
18	SP030370	螺母 GB/T 6170 M6	2	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
17	SP050040	垫圈 GB/T 97.1 6	4	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
16	SP050025	垫圈 GB/T 93 6	2	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
15	SP040194	螺钉 GB/T 70.1 M6X22	2	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
14	8574M0726111	M3 单孔接线端子	2	借用M3附件
13	8900M0312119	M3 单孔接线螺钉	2	借用M3附件
12	8580X1606	母线	1	
11	SP110742	螺钉组合件 Q/NKJ 0200012.1 M10X30	1	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
10	8574M0726112	M3 三孔接线端子	1	借用M3附件
9	8900M0312103	M4 接线螺钉	3	借用M4附件
8	SP110816	螺钉组合件 Q/NKJ 0200012.1 M6X16	2	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
7	SP040826	法兰面自紧螺钉_细螺纹5/16#-24_长度1-3/4“	1	GB/T 9799-Fe/Zn6/D
6	SP110886	螺钉组合件 Q/NKJ 0200012.1 M10X25	1	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
5	8580X1614	母线	1	
4	SP050045	垫圈 GB/T 97.1 10NR	1	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
3	SP050348	垫圈 GB/T 93 10	1	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
2	SP030367	螺母 GB/T 6170 M10	4	GB/T 9799-Fe/Zn6/A
1	SP040924	英制内六角螺钉 5/16"-24X1/2"	1	GB/T 9799-Fe/Zn6/A

标记	处数	更改文件号	签名	日期
Ⓔ	换页	(2023)改技(V)0013	甘雄伟	20230315

设计	甘雄伟	20230315	标准化	丁景峰	20230315	
校对	王鹏	20230315	审定	魏小华	20230315	
工艺	施黎明	20230315	批准			

NOARK 上海诺雅克电气有限公司

版本	06		接线端子
阶段标记	重量	比例	
S		1:2	6623X1603
共 1 张	第 1 张		

NT

产品型号

旧图样代号

<A3>